

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

01 KORYTARZ

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół z drewna dębowego szerokości 2cm i wysokości 15cm. Malowany na kolor biały .	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze . ecru NCS S0505-Y20R na ścianie w osi nr 4 naklejona grafika „mapa świata” w kolorze zielonym RAL 6018 szerokości 250cm (wysokość adekwatnie do proporcji). Przyklejona na osi ściany pomiędzy drzwiami na salę sportową a oknem. Spód na wysokości 80cm od posadzki.	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x155cm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

02 KORYTARZ

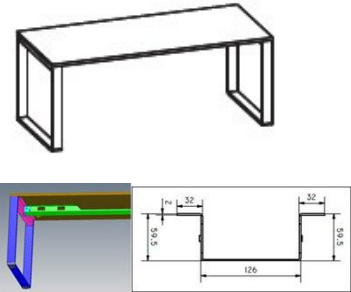
POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół z drewna dębowego szerokości 2cm i wysokości 15cm. Malowany na kolor biały .	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze . ecru na ścianie w osi nr E naklejona grafika „kolorowe kredki” wysokości 150cm, wzór powtarzalny na długości 650cm. Przyklejona tuż nad cokołem	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń



03 POMIESZCZENIE TRENERA

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.		
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół z drewna dębowego szerokości 2cm i wysokości 15cm. Malowany na kolor biały .		
ŚCIANY:	malowane farbą lateksową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze ecru NCS S0505-Y20R		
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x150cm		
WYPOSAŻENIE:	Krzesło obrotowe	1szt Fotele obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość w zakresie min. 75 mm. Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 100 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w min.4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochyleń i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym uźebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką o grubości min. 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała, np. podczas pisania. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki poliuretanowej wylwanej, trudnopalnej odpornej na odkształcenia, o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, w dolnej części oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na marynarkę, malowany proszkowo w kolorze np. platyna metalik. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium AL 226 metodą odlewania	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

		wysokociśnieniowego, malowana proszkowo w kolorze np. platyna metalik. dodatkowo polerowana i pokryta transparentnym lakierem poliestrowym barwionym np. w połysku. Lakier ma zwiększyć trwałość jednocześnie podnosząc walory estetyczne krzesła. Sposób wykończenia nie może mieć wpływu na cenę. Podstawa wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Tkanina siedziska i oparcia o odporności na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a, skład 100% Polyester FR, waga 310g/m ² . Kolor tapicerki: jasno szary	
biurko	1szt	Wymiary: dł.160 x szer.80 x wys.74 cm (tolerancja wymiarowa +/- 5%) Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi. Błat biurka ma być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor brzozy. Wąskie płaszczyzny muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze płyty. PCV zaokrąglone na krawędzi Stelaż w formie płóz wykonany z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malowany proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 9006. Stelaż biurka przystający poza obrys blatu, przystający do krawędzi (zgodnie z rysunkiem). Narożniki stelaża zakończone metalowym ćwierćwałkiem malowanym proszkowo w kolorze stelaża (ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się łączenia profili na prosto, ze względów estetycznych nie dopuszcza się widocznych spawów na łączeniach). Pod blatem, wzdłuż jego osi montować poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy spełnia funkcję konstrukcyjną, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie może być mniejsza niż 120x55h (mm). Kanał kablowy należy połączyć z płożą za pomocą nakrętek, umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych elementów bez utraty stabilności. Płozy należy wyposażyć w stopki poziomujące wykonane z tworzywa z regulacją w zakresie min 10mm. Stopki należy podkleić od spodu podkładkami filcowymi. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednio w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku.	
Kontener mobilny	1szt	Wymiar szer.44 x gł.80 x wys.61 cm (tolerancja wymiarowa +/- 5%) Konstrukcja kontenera - wieńcowa. Korpus kontenera należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze brzozy. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Ściany boczne, tylne, fronty oraz przegrody o grubości 18mm. Wieńce o grubości 25mm. Szuflady posiadają boki metalowe. W standardzie zamontowany jest system cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umożliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera. Funkcję uchwytu frontu szuflady pełni listwa metalowa. Mocowana jest ona do korpusu i cofnięta w stosunku do pionowych krawędzi frontów szuflad. Na wieńcach górnych kontenerów znajdują się relingowe uchwyty z aluminium anodowanego umożliwiające przemieszczanie mebli. Wszystkie meble mobilne wyposażone są w kółka o średnicy 80mm. Dwa kółka posiadają blokady obrotu. Nośność kółka min. 70kg.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

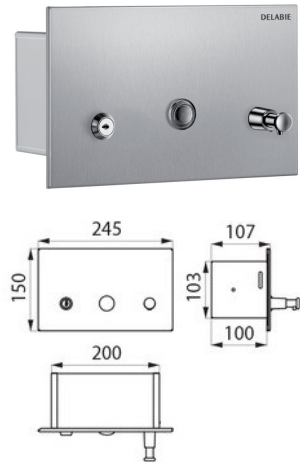
	szafa	1szt.	Wymiary: szer.80 x gł.46 x wys.200 cm , bez cokołu(tolerancja wymiarowa +/- 5%) Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze szarym (dobór koloru w nadzorze autorskim) o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. PCV zaokrąglone na krawędzi. Korpus szaf łączony za pomocą łącz mimosłodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. PCV zaokrąglone na krawędzi. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażić w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek ma posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie wielu zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Szafa wyposażona w 5 półek płytowych wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki należy wyposażić w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co +/-32mm (nie dotyczy półek stałych).	
	Krzesło	2szt	Element konstrukcyjny korpusu to sklejka gięto-klejona o grubości 10 mm stanowiąca siedzisko i oparcie mebla. Siedzisko pokryte pianką poliuretanową N4060 o grubości 30 mm, na oparciu zastosowano piankę poliuretanową N4060 o grubości 60 mm, natomiast tył oklejono pianką N1828 o grubości 4 mm. Warstwę pokryciową stanowi tkanina (filc) w kolorze jasno szarym. Korpus osadzony jest na płozach ze stali chromowanej wykonanych z płaskownika 6x30 (mm). Podkładki pod płozy wykonane z tworzywa sztucznego zamocowane są od dołu płaskownika. Wymiary gabarytowe krzesel: [cm] -szerokość: 48 -głębokość: 56 -wysokość: 83 -gł. siedziska: 37 -wys. siedziska: 47	
	wieszak	1szt	Wymiary: podstawa 44 x51 x wys.171cm (tolerancja wymiarowa +/- 5%) Stelaż wykonać z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w kształcie trójkąta równoramiennego o bokach 44cm. Elementy pionowe spawane pod kątem 85° powinny być pochylone od narożników podstawy do wewnątrz. Podstawę stelaża zabezpieczyć podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża. Wieszak wyposażić w min 6 haków ubraniowych stanowiących integralną część stelaża (nie dopuszcza się zastosowania haków zawieszkowych przykręcanych do stelaża). Przykładowy widok przedstawiono na rysunku.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


04 ZAPLECZE HIGIENICZNO - SANITARNE

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
SUFIT:	z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych, pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
WYPOSAŻENIE:		

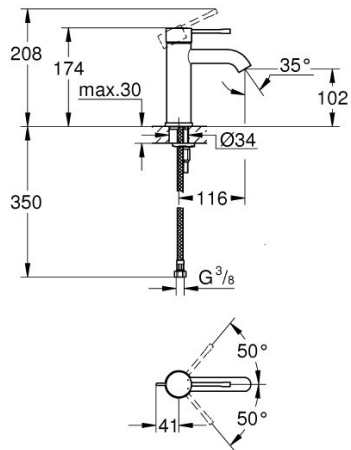

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	1szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	1szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	1szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

pojemnik na ręczniki papierowe	1szt .	Podtynkowy podajnik na ręczniki papierowe. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Drzwiczki z zamknięciem na zamek Niewidoczne mocowania. Pojemność: 400 do 600 odcinków. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 122 x 330 x 435 mm.	
Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią	1szt .	Podtynkowy kosz na odpady z zapadnią. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Zapadnia PUSH. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Niewidoczne mocowania. Pojemność 18 litrów. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.	 

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	kosz na śmieci w kabinie WC	2szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	
	Bateria umywalkowa stojąca	1szt	kolor chrom	
	Umywalka	1szt	Umywalka ścienna z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Kwadratowa o wymiarach 37x45cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Półpostument	1szt	Wymiary: – długość: 175mm – szerokość: 260mm – wysokość: 290mm	
	Korek on/off	1szt	Korek do umywalki 1¼" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Miska ustępowa	1szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	1szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowypinalna	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	1szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	
	Zasłona prysznicowa	1szt	Wykonana z wytrzymałego, antypleśniowego materiału tekstylnego specjalna antybakteryjna powłoka skutecznie chroni jej powierzchnię przed rozwojem grzybów i bakterii, Cechy produktu: • antypleśniowy materiał tekstylny, • bardzo wytrzymała, • wodoodporna, • 12 haczyków w zestawie, • można prać w temperaturze 30°C, • specjalna ochrona przed grzybami i bakteriami,	
	Drażek prysznicowy	1szt	Teleskopowy drążek prysznicowy z lekkiego aluminium do wieszania zasłony prysznicowej. Regulacja szerokości od 70 do 115 cm. Średnica rury 20 mm. Cechy produktu: • teleskopowy drążek prysznicowy, • regulacja szerokości od 70 do 115 cm, • bardzo wytrzymały, • średnica rury 20 mm, • z lekkiego aluminium, • zapewnia stabilne mocowanie, • łatwy w montażu bez użycia narzędzi, • 5 lat gwarancji,	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Brodzik prysznicowy	1szt	Długość : 90cm szerokość: 90cm Wysokość: 4 cm Kształt: Kwadratowy Materiał: Akryl Metoda położenia: Na posadzce Sposób montażu: W rogu przy ścianie, Wbudowany we wnękę Średnica odpływu (mm): 90 zestaw nóg do brodzika	
	Odpływ brodzikowy	1szt	Odpływ brodzikowy płaski 6,5 cm Materiał: Polipropylen Przeznaczenie: Brodzik Średnica odpływu (mm): 90	
	Lustro	1szt	Szklane, prostokątne lustro. Grubość: 6 mm. Wymiary: 500 x 750 mm. 10 lat gwarancji.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

05 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół z drewna dębowego szerokości 2cm i wysokości 15cm. Malowany na kolor biały .	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze . ecru NCS S0505-Y20R	
WYPOSAŻENIE:	Regał stacjonarny na sprzęt sportowy. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 9007 z półkami z płyty wiórowej laminowanej, 5 półek każda o nośności 100kg. Wymiary 100 x 60 x 200 cm – 3 sztuki	


06 ZESPÓŁ SZATNIOWY

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
SUFIT:	Częściowo zabudowa gipsowo – kartonowa. Cały sufit pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
WYPOSAŻENIE:		

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

dozownik do mydła w płynie	1 szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej , poj. 0,5l	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	1 szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	1 szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	1szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Bateria umywalkowa stojąca	1szt	kolor chrom	
	Umywalka	1szt	Umywalka ścienna z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Kwadratowa o wymiarach 37x45cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Półpostument	1szt	Wymiary: – długość: 175mm – szerokość: 260mm – wysokość: 290mm	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Korek on/off	1szt	Korek do umywalki 1¼" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Miska ustępowa	1szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	1szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowypinalna	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	1szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Zasłona prysznicowa	1szt	Wykonana z wytrzymałego, antypleśniowego materiału tekstylnego specjalna antybakteryjna powłoka skutecznie chroni jej powierzchnię przed rozwojem grzybów i bakterii, Cechy produktu: • antypleśniowy materiał tekstylny, • bardzo wytrzymała, • wodoodporna, • 12 haczyków w zestawie, • można prać w temperaturze 30°C, • specjalna ochrona przed grzybami i bakteriami,	
	Drażek prysznicowy	1szt	Teleskopowy drążek prysznicowy z lekkiego aluminium do wieszania zasłony prysznicowej. Regulacja szerokości od 70 do 115 cm. Średnica rury 20 mm. Cechy produktu: • teleskopowy drążek prysznicowy, • regulacja szerokości od 70 do 115 cm, • bardzo wytrzymały, • średnica rury 20 mm, • z lekkiego aluminium, • zapewnia stabilne mocowanie, • łatwy w montażu bez użycia narzędzi, • 5 lat gwarancji,	
	Brodzik prysznicowy	1szt	Długość : 90cm szerokość: 90cm Wysokość: 4 cm Kształt: Kwadratowy Materiał: Akryl Metoda położenia: Na posadzce Sposób montażu: W rogu przy ścianie, Wbudowany we wnękę Średnica odpływu (mm): 90 zestaw nóg do brodzika	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Odływ brodzikowy	1szt	Odływ brodzikowy płaski 6,5 cm Materiał: Polipropylen Przeznaczenie: Brodzik Średnica odpływu (mm): 90	
	Szafki ubraniowe	2szt	• drzwi w kształcie prostokąta • wentylowany korpus, • zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close, • na ławce, regulacja +/- 10mm, • zamki patentowe, szafka w całości wykonana z płyt HPL grubości 10mm w kolorze RAL 6018. siedzisko ławki drewniane w kolorze dębu wymiary: szerokość 30cm, głębokość 46cm, wysokość całkowita 192cm, wysokość ławki 40cm zestaw 4 szafek góra-dół, łącznie 8 drzwiczek	
	Lustro	1szt	Szklane, prostokątne lustro. Grubość: 6 mm. Wymiary: 500 x 750 mm. 10 lat gwarancji.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


07 ZESPÓŁ SZATNIOWY

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
SUFIT:	Częściowo zabudowa gipsowo – kartonowa. Cały sufit pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szklwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x65cm	
WYPOSAŻENIE:		

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

dozownik do mydła w płynie	1 szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej , poj. 0,5l	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	1 szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	1 szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	1szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Bateria umywalkowa stojąca	1szt	kolor chrom	
	Umywalka	1szt	Umywalka ścienna z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Kwadratowa o wymiarach 37x45cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Półpostument	1szt	Wymiary: – długość: 175mm – szerokość: 260mm – wysokość: 290mm	



PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Korek on/off	1szt	Korek do umywalki 1¼" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Miska ustępowa	1szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	1szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowyppinalna	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	1szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Zasłona prysznicowa	1szt	Wykonana z wytrzymałego, antypleśniowego materiału tekstylnego specjalna antybakteryjna powłoka skutecznie chroni jej powierzchnię przed rozwojem grzybów i bakterii, Cechy produktu: • antypleśniowy materiał tekstylny, • bardzo wytrzymała, • wodoodporna, • 12 haczyków w zestawie, • można prać w temperaturze 30°C, • specjalna ochrona przed grzybami i bakteriami,	
	Drażek prysznicowy	1szt	Teleskopowy drążek prysznicowy z lekkiego aluminium do wieszania zasłony prysznicowej. Regulacja szerokości od 70 do 115 cm. Średnica rury 20 mm. Cechy produktu: • teleskopowy drążek prysznicowy, • regulacja szerokości od 70 do 115 cm, • bardzo wytrzymały, • średnica rury 20 mm, • z lekkiego aluminium, • zapewnia stabilne mocowanie, • łatwy w montażu bez użycia narzędzi, • 5 lat gwarancji,	
	Brodzik prysznicowy	1szt	Długość : 90cm szerokość: 90cm Wysokość: 4 cm Kształt: Kwadratowy Materiał: Akryl Metoda położenia: Na posadzce Sposób montażu: W rogu przy ścianie, Wbudowany we wnękę Średnica odpływu (mm): 90 zestaw nóg do brodzika	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

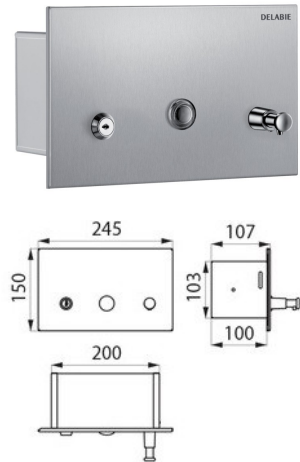
	Odływ brodzikowy	1szt	Odływ brodzikowy płaski 6,5 cm Materiał: Polipropylen Przeznaczenie: Brodzik Średnica odpływu (mm): 90	
	Szafki ubraniowe	2szt	• drzwi w kształcie prostokąta • wentylowany korpus, • zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close, • na ławce, regulacja +/- 10mm, • zamki patentowe, szafka w całości wykonana z płyt HPL grubości 10mm w kolorze RAL 6018. siedzisko ławki drewniane w kolorze dębu wymiary: szerokość 30cm, głębokość 46cm, wysokość całkowita 192cm, wysokość ławki 40cm zestaw 4 szafek góra-dół, łącznie 8 drzwiczek	
	Lustro	1szt	Szklane, prostokątne lustro. Grubość: 6 mm. Wymiary: 500 x 750 mm. 10 lat gwarancji.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


08 TOALETA MĘSKA

POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
LUSTRO:	na ścianie z umywalkami o wymiarach 135 x 240cm. Spód lustra na wysokości 65cm od posadzki	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x105cm– 1szt,	
WYPOSAŻENIE:	Błat pod umywalki z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze RAL6018. Wymiary 60x240x3cm. Błat na podkonstrukcji stalowej i płycie OSB 22mm. Wierzch blatu na wysokości 65cm na odcinku 100cm i na wysokości 75cm na odcinku 75cm. Różnica wysokości wypełniona również płytą z konglomeratu. Spód blatu na wysokości 40cm od posadzki. Front blatu z płyty konglomeratowej 35x240cm. Umywalki wpuszczone w blat, zespolone z blatem. Kabiny WC z laminatów wysokociśnieniowych HPL grubości 12mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym RAL 6018. Z niewidoczną konstrukcją. Profile oraz okucia aluminiowe. Zawias aluminiowy z poliamidową wkładką, samodomykacz grawitacyjny. Pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej na całą wysokość drzwi. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwierania z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita kabiny 2,05m, prześwit nad podłogą 15cm. W kabinie aluminiowy ścienny wieszak z dwoma haczykami	

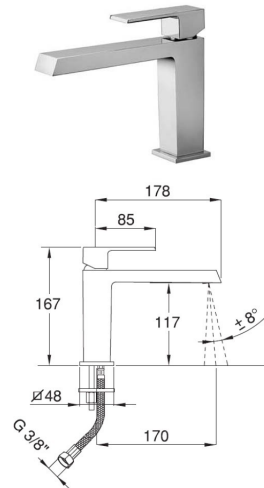

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	2szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	2szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


	Bateria umywalkowa stojąca	2szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	
	Umywalka	2szt	Umywalka montowana w blacie z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Kwadratowa o wymiarach 42,5x55cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Korek on/off	2szt	Korek do umywalki 1 1/4" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

PROJEKT BUDOWLANY


ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Miska ustępowa	2szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	2szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowypinalna	
	Pisuar	2szt	Pisuar z pokrywą wolnoopadającą. Dopływ z tyłu. Długość 31cm szerokość 28cm wysokość 49cm	 


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Zawór pneumatyczny do pisuaru	2szt	Płyta i przycisk w kolorze chrom matowy, wymiary 13x13x1,3cm. Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym • Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie) • Mały nacisk uruchamiający • Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie • Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez śrubę dławiącą skrzynki montażowej do 0,5 l na spłukiwanie • II klasa głośności, zgodnie z DIN 4109	 
	Kratka ściekowa	1szt	szerokość odwodnienia: 165 mm długość odwodnienia: 165 mm wysokość odwodnienia: 30 mm szerokość maskownicy: 115 mm długość maskownicy: 115 mm	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	2szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	
	Lampa nad umywalką	2sz	<i>Zasilanie:~230V</i> • <i>Materiał:</i>szkło, metal • <i>Wysokość:</i>100 cm • <i>Szerokość:</i>22 cm • <i>Źródło światła:</i>1 x E27 max 60W	

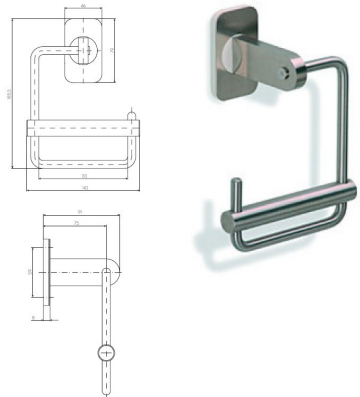

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Przegroda międzypisuarowa	1szt	Materiał : aminat wysokociśnieniowy HPL grubości 10mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym NCS S1075-G40Y z rdzeniem w takim samym kolorze jak okleina. Profile aluminiowe.	
09 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia			
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.			
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm na ścianie z umywalką lustro o wymiarach 110 x 240cm. Spód lustra na wysokości 90cm od posadzki			
WYPOSAŻENIE:	Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	1szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	 


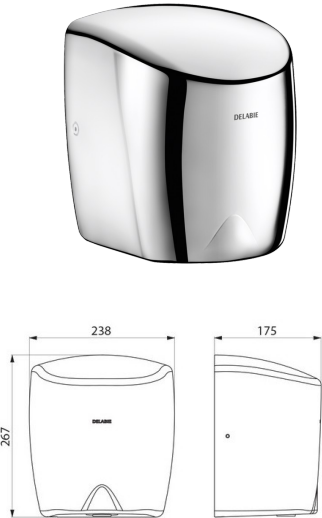
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią	1szt. Podtynkowy kosz na odpady z zapadnią. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Zapadnia PUSH. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Niewidoczne mocowania. Pojemność 18 litrów. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.	 
Uchwyt stały do umywalki	2szt. ze stali nierdzewnej satynowej 60cm	
Uchwyt kątowy do wc	1szt. ze stali nierdzewnej satynowej, prawy, 90°, 60/40, fi32	

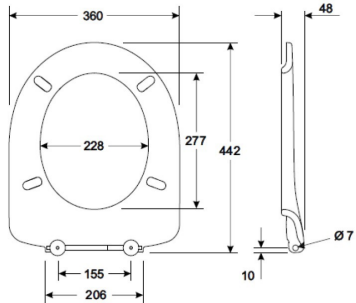
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Poręcz uchylna	1szt.	ze stali nierdzewnej satynowej 85cm Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg	
Uchwyt papieru toaletowego	1szt	Ze stali nierdzewnej satynowej 14,2x19cm	
Podtynkowy system toaletowy	1szt.	Płytką splukującą ze stali nierdzewnej inox ,	
Umywalka	1szt.	Zamontowana na wysokości 80cm z wolną przestrzenią pod umywalką wysokości 65cm, wymiary 65x55cm Z korkiem ze stali nierdzewnej otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Bateria umywalkowa	1szt	Stojąca z uchwytem lekarskim z chromowanym mosiężnym spustem umywalkowym typu „klik-klak” wysokość 14cm	
Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	
Miska ustępowa	1szt	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Siedzisko	1szt	Siedzisko dla osób starszych i niepełnosprawnych, z tworzywa Duroplast, specjalne zawiasy metalowe. Wolnoopadająca.	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	1szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	

10 TOALETA DAMSKA

POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
LUSTRO:	na ścianie z umywalkami o wymiarach 135 x 240cm. Spód lustra na wysokości 65cm od posadzki	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x105cm– 1szt,	
WYPOSAŻENIE:	Błat pod umywalki z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze RAL6018. Wymiary 60x240x3cm. Błat na podkonstrukcji stalowej i płycie OSB 22mm. Wierzch blatu na wysokości 65cm na odcinku 100cm i na wysokości 75cm na odcinku 75cm. Różnica wysokości wypełniona również płytą z konglomeratu. Spód blatu na wysokości 40cm od posadzki. Front blatu z płyty konglomeratowej 35x240cm. Umywalki wpuszczone w blat, zespolone z blatem.	

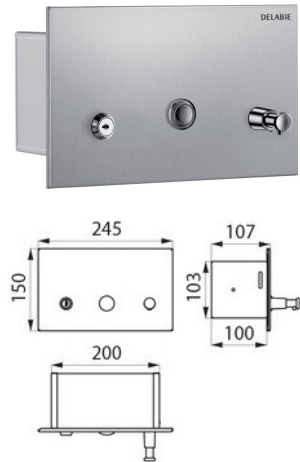
PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


Kabiny WC z laminatów wysokociśnieniowych HPL grubości 12mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym RAL6018. Z niewidoczną konstrukcją. Profile oraz okucia aluminiowe. Zawias aluminiowy z poliamidową wkładką, samodomykacz grawitacyjny. Pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej na całą wysokość drzwi. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwierania z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita kabiny 2,05m, prześwit nad podłogą 15cm. W kabinie aluminiowy ścienny wieszak z dwoma haczykami



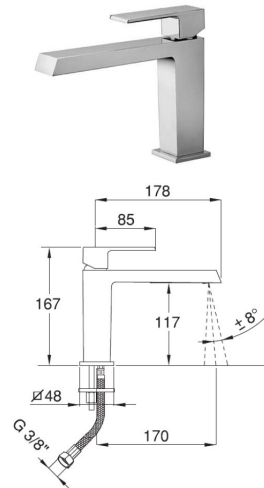
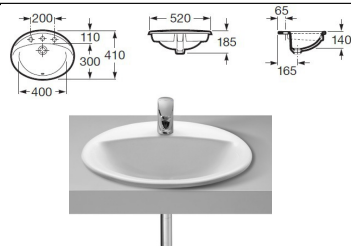
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	2szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	2szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Bateria umywalkowa stojąca	2szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	
	Umywalka	2szt	Umywalka montowana w blacie z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Zokrąglona o średnicy 41x52cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Korek on/off	2szt	Korek do umywalki 1 1/4" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

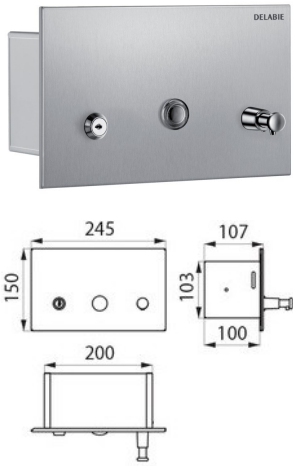
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Miska ustępowa	2szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	2szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowypinalna	
	Bezdotykowy system toaletowy	2szt	Płytką splukującą ze stali nierdzewnej, czujnik zasięgowy fotooptyczny, zasięg czujnika 55cm z możliwością regulacji	
	Lampa nad umywalką	2sz	<i>Zasilanie:~230V</i> • <i>Materiał:</i>szkło, metal • <i>Wysokość:</i>100 cm • <i>Szerokość:</i>22 cm • <i>Źródło światła:</i>1 x E27 max 60W	



11 GABINET PIELĘGNIARKI

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
WYPOSAŻENIE:	Szafki dolne płyta mdf gr 18mm: fronty matowe w kolorze RAL7032 (jasny szary) długości 200cm (60 cm + 80cm + 60cm), głębokość 60cm Błat na szafkach dolnych z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze RAL6018 o wymiarach 60x200cm. Zlew wpuszczony w blat, zespolony z blatem.	

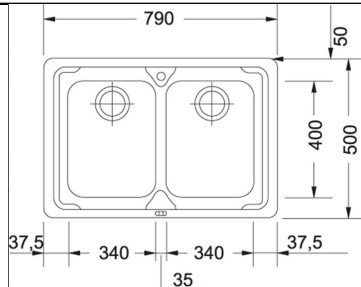
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	1szt obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
Suszarka do rąk elektryczna	1szt Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	kosz na śmieci	1szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	
	Bateria umywalkowa stojąca	1szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	 
	Umywalka	1szt	Umywalka klasyczna z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Zokrąglona o średnicy 48,5x55cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Półpostument	1szt	Wymiary: – długość: 175mm – szerokość: 260mm – wysokość: 290mm	
	Korek on/off	1szt	Korek do umywalki 1¼" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Zlew dwukomorowy	1szt	Długość produktu 790.00 mm Szerokość produktu 500.00 mm Długość dużej komory 340.00 mm Szerokość dużej komory 400.00 mm Głębokość dużej komory 195.00 mm Ilość komór 2 Otwór pod baterię Materiał stal szlachetna 304	
	bateria kuchenna	1szt	jednootworowa, stojąca, zasięg wylewki 170mm, całkowita wysokość 350mm, dźwignia z boku mieszacza, głowica ceramiczna	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Apteczka	1szt	Przemysłowa apteczka ścienna stalowa 30 wyp. DIN 13164 wykonana z blachy stalowej, pokrytej farbą proszkową w kolorze białym. Na apteczce znajduje się właściwe oznakowanie, wskazujące na zawartość oraz przeznaczenie. Apteczka zabezpieczona zamkiem. Apteczka posiada wyposażenie, w którego skład wchodzi: •instrukcja udzielania pierwszej pomocy, •plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt), •plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt), •bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt), •bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt), •rękawiczki winylowe (2 pary), •chusta opatrunkowa 60 x 40cm (2szt), •chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt), •bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm (3szt), •bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (1szt), •kompres gazowy 10 x 10cm (6szt), •chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (2szt), •koc termiczny 160cm x 210cm (1szt), •nożyczki 14,5cm (1szt). Wymiary: 300 mm x 220 mm x 120 mm	
	Szafki medyczne wiszące	2szt	Posiadają szklane drzwi suwane. Wysokość: 50cm szerokość: 100cm głębokość : 25cm obudowa stalowa w kolorze RAL1015	
	Szafki medyczne stojące	2szt	obudowa stalowa w kolorze RAL1015, górne drzwiczki uchylne szklane – w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką – w górnej części szklane półki Wysokość: 180cm szerokość: 80cm głębokość : 243,5cm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

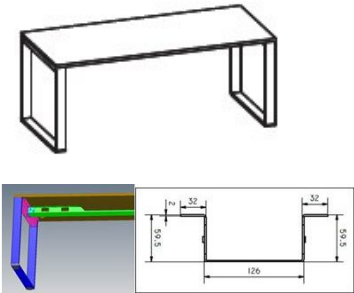
	kozetka	1szt	Konstrukcja stalowa, regulowane nachylenie wezglowia Wysokość: 52cm szerokość: 56cm głębokość : 188cm	
	parawan	1szt	Konstrukcja stalowa, na dwóch kółkach Wysokość: 182cm szerokość: 100cm	
	taboret	1szt	Wysokość: 41-54 cm średnica siedziska: 35cm średnica podstawy: 60cm – regulowana wysokość – blat tapicerowany o średnicy 350 mm – na kółkach	
	Szafka na ubrania	2szt	obudowa stalowa w kolorze RAL1015, Wysokość: 180cm szerokość: 40cm głębokość : 44cm	
	Krzesło obrotowe	1szt	Fotele obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość w zakresie min. 75 mm. Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 100 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w min.4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochyleń i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym uźebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką o grubości min. 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska	

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała, np. podczas pisania. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej, trudnopalnej odpornej na odkształcenia, o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, w dolnej części oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na marynarkę, malowany proszkowo w kolorze np. platyna metalik. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium AL 226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowana proszkowo w kolorze np. platyna metalik. dodatkowo polerowana i pokryta transparentnym lakierem poliesterowym barwionym np. w połysku. Lakier ma zwiększyć trwałość jednocześnie podnosząc walory estetyczne krzesła. Sposób wykończenia nie może mieć wpływu na cenę. Podstawa wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Tkanina siedziska i oparcia o odporności na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a, skład 100% Polyester FR, waga 310g/m². Kolor tapicerki: jasno szary	
--	---	--

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

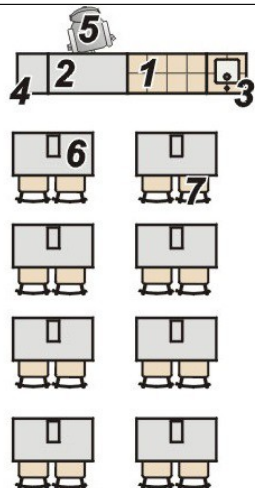
	biurko	1szt Wymiary: dł.160 x szer.80 x wys.74 cm (tolerancja wymiarowa +/- 5%) Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi. Błat biurka ma być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor brzozy. Wąskie płaszczyzny muszą być zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm w kolorze płyty. PCV zaokrąglone na krawędzi Stelaż w formie płóz wykonany z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malowany proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 9006. Stelaż biurka przestający poza obrys blatu, przystający do krawędzi (zgodnie z rysunkiem). Narożniki stelaża zakończone metalowym ćwierćwałkiem malowanym proszkowo w kolorze stelaża (ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się łączenia profili na prosto, ze względów estetycznych nie dopuszcza się widocznych spawów na łączeniach). Pod blatem, wzdłuż jego osi montować poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy spełnia funkcję konstrukcyjną, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie może być mniejsza niż 120x55h (mm). Kanał kablowy należy połączyć z płozą za pomocą nakrętek, umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych elementów bez utraty stabilności. Płozy należy wyposażyć w stopki poziomujące wykonane z tworzywa z regulacją w zakresie min 10mm. Stopki należy podkleić od spodu podkładkami filcowymi. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku.	
	Kontener mobilny	1szt Wymiar szer.44 x gł.80 x wys.61 cm (tolerancja wymiarowa +/- 5%) Konstrukcja kontenera - wieńcowa. Korpus kontenera należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze brzozy. Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Ściany boczne, tylne, fronty oraz przegrody o grubości 18mm. Wieńce o grubości 25mm. Szuflady posiadają boki metalowe. W standardzie zamontowany jest system cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umożliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera. Funkcję uchwytu frontu szuflady pełni listwa metalowa. Mocowana jest ona do korpusu i cofnięta w stosunku do pionowych krawędzi frontów szuflad. Na wieńcach górnych kontenerów znajdują się relingowe uchwyty z aluminium anodowanego umożliwiające przemieszczanie mebli. Wszystkie meble mobilne wyposażone są w kółka o średnicy 80mm. Dwa kółka posiadają blokady obrotu. Nośność kółka min. 70kg.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

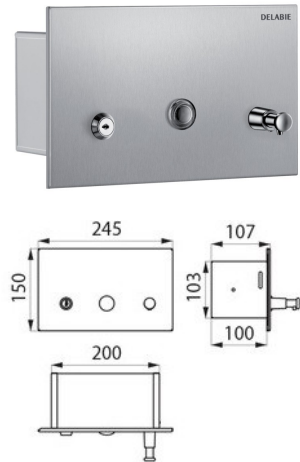
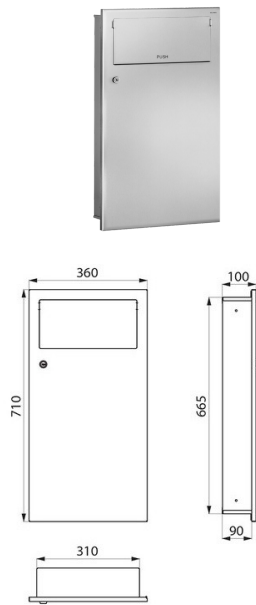
	Lustro 1szt Szklane, prostokątne lustro. Grubość: 6 mm. Wymiary: 500 x 750 mm. 10 lat gwarancji.	
12 KORYTARZ		
POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
LISTWA PRZYPODŁOGOWA:	cokół z drewna dębowego szerokości 2cm i wysokości 15cm. Malowany na kolor biały .	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze . ecru NCS S0505-Y20R na ścianie w osi nr 4 naklejona grafika „mapa świata” w kolorze zielonym RAL 6018 szerokości 250cm (wysokość adekwatnie do proporcji). Przyklejona na osi ściany pomiędzy drzwiami na salę sportową a oknem. Spód na wysokości 80cm od posadzki.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

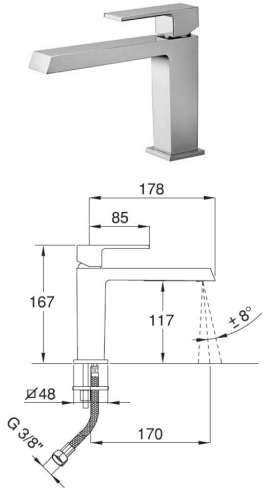

13 PRACOWNIA FIZYCZNO - CHEMICZNA

POSADZKA:	Antypoślizgowa (R10) wykładzina winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu (klasyfikacja do użytku komercyjnego: 34). układana z rolki. Grubość całkowita 2mm, grubość warstwy użytkowej 0,8mm. Powierzchnia wzmocniona poliuretanem. Ścieralność wg normy EN 13845 poniżej 0,1%. Dobra odporność na środki codziennego użytku. W kolorze naturalnego dębu.	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	malowane farbą akrylową odporną na ścieranie, dobrze kryjącą, dającą powłokę matową , w kolorze . ecru NCS S0505-Y20R przy umywalce fartuch z glazury monolitycznej o wymiarze 120x180cm, płytki 60x120cm gładkie, szklwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x120cm– 1szt, 25x220cm– 1szt , 25x65cm – 1szt.	
WYPOSAŻENIE:	W skład pracowni wchodzi: 1. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów 2. Biurko dla nauczyciela 3. Szafka wodna wyposażona w zlew chemoodporny 4. Stolik pod rzutnik 5. Krzesło obrotowe dla nauczyciela 6. Stolik uczniowski 2-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (9 szt.), wym. 1300 x 570 x 760 mm blaty z laminatem HPL – posforming. 7. Krzesło szkolne uczniowskie (18 szt.)	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	1szt obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią	1szt Podtynkowy kosz na odpady z zapadnią. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Zapadnia PUSH. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Niewidoczne mocowania. Pojemność 18 litrów. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	pojemnik na ręczniki papierowe	1szt	Podtynkowy podajnik na ręczniki papierowe. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Drzwiczki z zamknięciem na zamek Niewidoczne mocowania. Pojemność: 400 do 600 odcinków. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 122 x 330 x 435 mm.	
	Bateria umywalkowa stojąca	1szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	
	Umywalka	1szt	Umywalka klasyczna z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Zokrąglona o średnicy 48,5x55cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Półpostument	1szt	Wymiary: – długość: 175mm – szerokość: 260mm – wysokość: 290mm	
	Korek on/off	1szt	Korek do umywalki 1 1/4" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

14 TOALETA MĘSKA

POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szklwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
LUSTRO:	na ścianie z umywalkami o wymiarach 100 x 240cm. Spód lustra na wysokości 100cm od posadzki	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x105cm– 1szt,	
WYPOSAŻENIE:	Błat pod umywalki z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze RAL6018. Wymiary 60x240x3cm. Błat na podkonstrukcji stalowej i płycie OSB 22mm. Wierzch blatu na wysokości 85cm. Spód blatu na wysokości 45cm od posadzki. Front blatu z płyty konglomeratowej 40x240cm. Umywalki wpuszczone w blat, zespolone z blatem.	

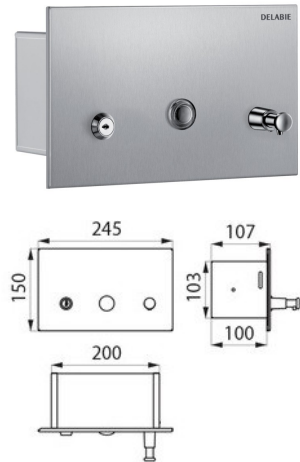
PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


Kabiny WC z laminatów wysokociśnieniowych HPL grubości 12mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym RAL 6018. Z niewidoczną konstrukcją. Profile oraz okucia aluminiowe. Zawias aluminiowy z poliamidową wkładką, samodomykacz grawitacyjny. Pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej na całą wysokość drzwi. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwierania z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita kabiny 2,05m, prześwit nad podłogą 15cm. W kabinie aluminiowy ścienny wieszak z dwoma haczykami



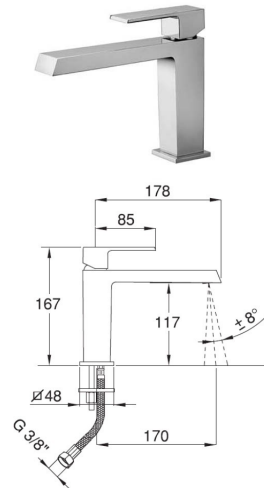

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	2szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	2szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


	Bateria umywalkowa stojąca	2szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	
	Umywalka	2szt	Umywalka montowana w blacie z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Kwadratowa o wymiarach 42,5x55cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Korek on/off	2szt	Korek do umywalki 1 1/4" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

PROJEKT BUDOWLANY


ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Miska ustępowa	2szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	2szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowywypinalna	
	Pisuar	2szt	Pisuar z pokrywą wolnoopadającą. Dopływ z tyłu. Długość 31cm szerokość 28cm wysokość 49cm	 


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Zawór pneumatyczny do pisuaru	2szt	Płyta i przycisk w kolorze chrom matowy, wymiary 13x13x1,3cm. Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym • Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie) • Mały nacisk uruchamiający • Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie • Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez śrubę dławiącą skrzynki montażowej do 0,5 l na spłukiwanie • II klasa głośności, zgodnie z DIN 4109	 
	Kratka ściekowa	1szt	szerokość odwodnienia: 165 mm długość odwodnienia: 165 mm wysokość odwodnienia: 30 mm szerokość maskownicy: 115 mm długość maskownicy: 115 mm	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	2szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	
	Lampa nad umywalką	2sz	<i>Zasilanie:~230V</i> • <i>Materiał:</i>szkło, metal • <i>Wysokość:</i>100 cm • <i>Szerokość:</i>22 cm • <i>Źródło światła:</i>1 x E27 max 60W	

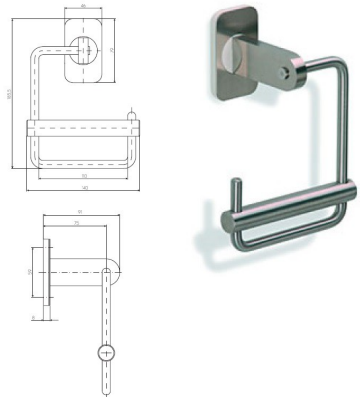

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Przegroda międzypisuarowa	1szt	Materiał : aminat wysokociśnieniowy HPL grubości 10mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym NCS S1075-G40Y z rdzeniem w takim samym kolorze jak okleina. Profile aluminiowe.	
15 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia			
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.			
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm			
LUSTRO:	na ścianie z umywalką lustro o wymiarach 110 x 240cm. Spód lustra na wysokości 90cm od posadzki			
WYPOSAŻENIE:	Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	1szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	 


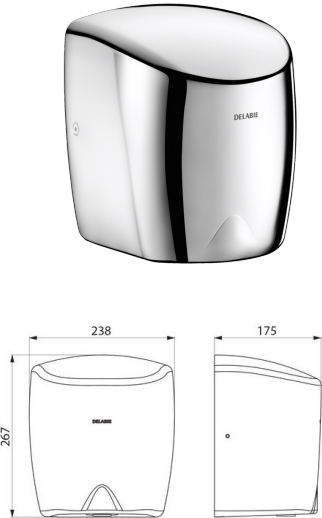
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią	1szt. Podtynkowy kosz na odpady z zapadnią. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Zapadnia PUSH. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Niewidoczne mocowania. Pojemność 18 litrów. Grubość Inoxy: 1,2 mm. Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.	 
Uchwyt stały do umywalki	2szt. ze stali nierdzewnej satynowej 60cm	
Uchwyt kątowy do wc	1szt. ze stali nierdzewnej satynowej, prawy, 90°, 60/40, fi32	

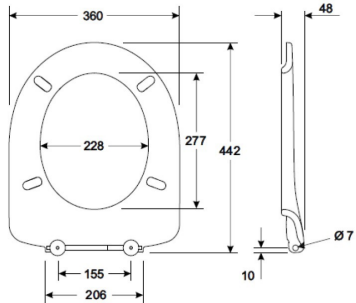
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Poręcz uchylna	1szt.	ze stali nierdzewnej satynowej 85cm Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg	
Uchwyt papieru toaletowego	1szt	Ze stali nierdzewnej satynowej 14,2x19cm	
Podtynkowy system toaletowy	1szt.	Płytką splukującą ze stali nierdzewnej inox ,	
Umywalka	1szt.	Zamontowana na wysokości 80cm z wolną przestrzenią pod umywalką wysokości 65cm, wymiary 65x55cm Z korkiem ze stali nierdzewnej otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Bateria umywalkowa	1szt	Stojąca z uchwytem lekarskim z chromowanym mosiężnym spustem umywalkowym typu „klik-klak” wysokość 14cm	
Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	
Miska ustępowa	1szt	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Siedzisko	1szt	Siedzisko dla osób starszych i niepełnosprawnych, z tworzywa Duroplast, specjalne zawiasy metalowe. Wolnoopadająca.	
	Zbiornik na resztki mydła z dozownika mydła	1szt	Wykończenie Inox 304 satynowy. Grubość Inoxy: 1,5 mm. Niewidoczne mocowania. Głębokość : 117mm długość 107mm grubość: 1,5mm	

16 TOALETA DAMSKA

POSADZKA:	gres, płytki 60 x60cm o fakturze gładkiej matowej, klasa poślizgowości R10 dla obutej stopy , IV kl ścieralności, kolor kremowy lub jano beżowy (dobór w nadzorze autorskim) spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze kremowym gr 3 mm sposób układania : prostopadły do ścian pomieszczenia	
SUFIT:	Sufit otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym, zaszpachlowany masą szpachlową i pomalowany w kolorze białym.	
ŚCIANY:	glazura monolityczna do wysokości 2,4m, płytki 60x120cm gładkie, szkliwione w kolorze jasno beżowy, płytki w układzie poziomym spoina cementowa z wypełniaczami z kruszyw i barwników w kolorze jasno beżowym gr 3mm	
LUSTRO:	na ścianie z umywalkami o wymiarach 100 x 240cm. Spód lustra na wysokości 100cm od posadzki	
PARAPETY:	Z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze białym. 25x105cm– 1szt,	
WYPOSAŻENIE:	Błat pod umywalki z konglomeratu kwarcowego drobno mielonego w kolorze RAL6018. Wymiary 60x240x3cm. Błat na podkonstrukcji stalowej i płycie OSB 22mm. Wierzch blatu na wysokości 85cm. Spód blatu na wysokości 45cm od posadzki. Front blatu z płyty konglomeratowej 40x240cm. Umywalki wpuszczone w blat, zespolone z blatem.	

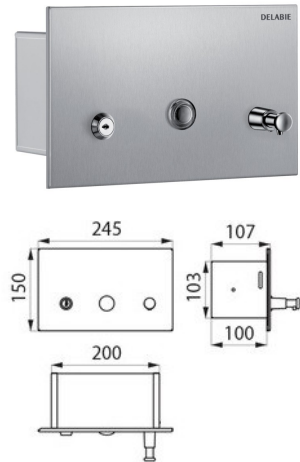
PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń


Kabiny WC z laminatów wysokociśnieniowych HPL grubości 12mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze zielonym RAL6018. Z niewidoczną konstrukcją. Profile oraz okucia aluminiowe. Zawias aluminiowy z poliamidową wkładką, samodomykacz grawitacyjny. Pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej na całą wysokość drzwi. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwierania z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita kabiny 2,05m, prześwit nad podłogą 15cm. W kabinie aluminiowy ścienny wieszak z dwoma haczykami



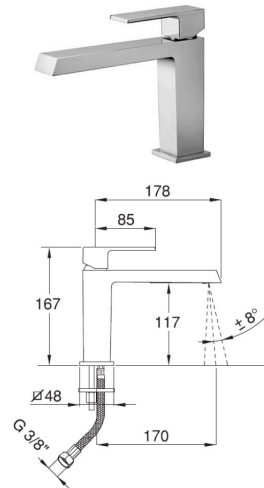
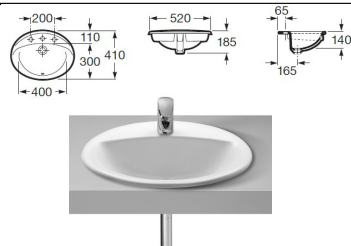
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Podtynkowy dozownik do mydła w płynie	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej Inox 304 o grubości 1,2mm, poj. 1,0l Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Wymiary: 107 x 245 x 150 mm. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz. Plastikowy zbiornik. Niewidoczne mocowania.	
pojemnik na papier toaletowy na duże role	2szt	obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, fi22,5cm głębokość 12,5cm	
Szczotka do WC	2szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką, z blokadą antykradzieżową. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxy: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 410 mm	


PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Suszarka do rąk elektryczna	1szt	Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW. Model mocny. Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością 230 km/h. Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: 1 mm. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg. Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h. Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz. Poziom hałasu: 70 dBA. Klasa I, IPX1. CE.	 
kosz na śmieci w kabinie WC	2szt	- materiał: stal nierdzewna inox - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - mocowanie do ściany - plastikowy pojemnik wewnętrzny - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna;	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Bateria umywalkowa stojąca	2szt	Z długą wylewką (17 cm) , kolor chrom	
	Umywalka	2szt	Umywalka montowana w blacie z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Zokrąglona o średnicy 41x52cm, ceramika sanitarna, z otworem na baterię	
	Korek on/off	2szt	Korek do umywalki 1 1/4" z pokrywą ceramiczną, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOLESŁAWA PRUSA W PIONKACH
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Miska ustępowa	2szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm. Kształt kwadratowy	
	Deska sedesowa	2szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowywypinalna	
	Bezdotykowy system toaletowy	2szt	Płytką splukującą ze stali nierdzewnej, czujnik zasięgowy fotooptyczny, zasięg czujnika 55cm z możliwością regulacji	
	Lampa nad umywalką	2sz	<i>Zasilanie:~230V</i> • <i>Materiał:</i>szkło, metal • <i>Wysokość:</i>100 cm • <i>Szerokość:</i>22 cm • <i>Źródło światła:</i>1 x E27 max 60W	